


HRC - ELASTISK KOBLING

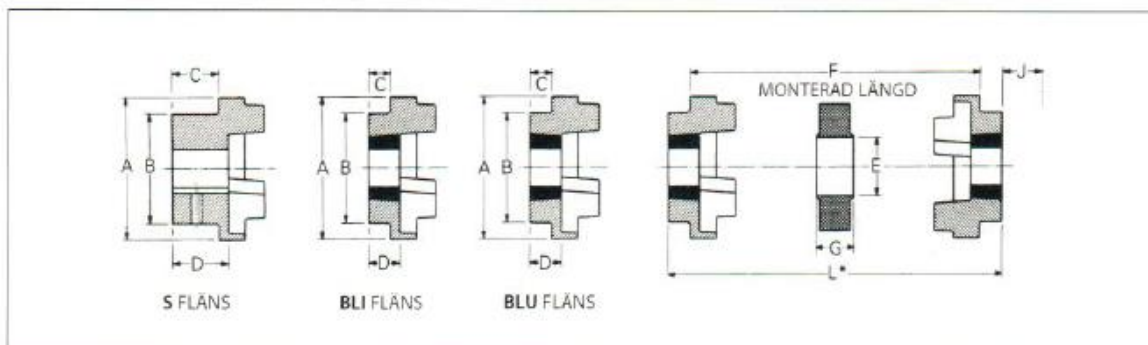

HRC-BL FOR TL-BOSS

Str	Nom vrid- mom Nm	Boring Min D mm	Max D mm	BoSS BL	A mm	B mm	L mm	E mm	D mm	G mm	C mm	Art nr Innv mont	Art nr Utv mont	Art nr element
70-BL	31	10	25	1008	69	60	65,0	31	23,5	18,0	20,0	HRC70BLI	HRC70BLU	HRC70E
90-BL	80	10	28	1108	85	70	69,5	32	23,5	22,5	19,5	HRC90BLI	HRC90BLU	HRC90E
110-BL	160	14	42	1610	112	100	82,0	45	26,5	29,0	18,5	HRC110BLI	HRC110BLU	HRC110E
130-BL	315	14	42	1610	130	105	89,0	50	26,5	36,0	18,0	HRC130BLI	HRC130BLU	HRC130E
150-BL	600	16	50	2012	150	115	107,0	62	33,5	40,0	23,5	HRC150BLI	HRC150BLU	HRC150E
180-BL	950	18	65	2517	180	125	142,0	77	46,5	49,0	34,5	HRC180BLI	HRC180BLU	HRC180E
230-BL	2000	28	75	3020	225	155	164,5	99	52,5	59,5	39,5	HRC230BLI	HRC230BLU	HRC230E
280-BL	3150	35	100	3525	275	206	207,5	119	66,5	74,5	51,0	HRC280BLI	HRC280BLU	HRC280E

Montert lengde L BL/S

Strl.	L mm
70	65,0
90	76,0
110	100,5
130	110,0
150	129,5
180	165,5
230	202,0
280	246,5

HRC-BL

komplett kobling består av 2 Halvdeler +
1 element + 2 boss

Ex:

HRC90BLI + HRC90BLU + HRC90E + 2 x 1108

Kobling med boss monteres innvendig på
ene halvdel og utvendig på andre halvdel

HRC-S UTBORING

Str	Nom vrid- mom Nm	Max boring D mm	A mm	B mm	L mm	E mm	D mm	G mm	C mm	Art nr halvdel	Art nr element
70-S	31	32	69	60	65,0	31	23,5	18,0	20	HRC70S	HRC70E
90-S	80	42	85	70	82,5	32	30,0	22,5	26	HRC90S	HRC90E
110-S	160	55	112	100	119,0	45	45,0	29,0	37	HRC110S	HRC110E
130-S	315	60	130	105	131,0	50	47,5	36,0	39	HRC130S	HRC130E
150-S	600	70	150	115	152,0	62	56,0	40,0	46	HRC150S	HRC150E
180-S	950	80	180	125	189,0	77	70,0	49,0	58	HRC180S	HRC180E
230-S	2000	100	225	155	239,5	99	90,0	59,5	77	HRC230S	HRC230E
280-S	3150	115	275	206	285,5	119	105,5	74,5	90	HRC280S	HRC280E

ELASTISKE ELEMENT (hardhet 90 grader shore A)

Type	Kvalitet	Temperatur normalområde	Slitesyrke	Oljebestandig
F	Nitrilgummi, normalkvalitet til alle størrelser	-40 t +100	God	Utmerket

HRC-S

En komplett kobling består av
2 halvdel + 1 element
Ex: HRC70S + HRC70S + HRC70E