


## ROSTA Kjede & remstrammere Typ SE / SE-G / SE-W / SE-F / SE-I

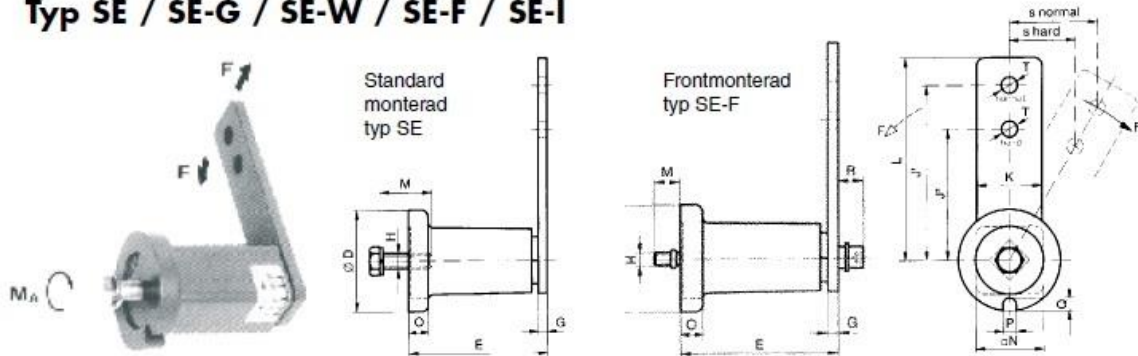

| Typ    | øD<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | J1<br>mm | J2<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | N<br>mm | O<br>mm | P<br>mm | Q<br>mm | øT<br>mm | R<br>mm |
|--------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| SE 11  | 35       | 51      | 5       | M6      | 80       | 60       | 20      | 90,5    | 20      | 22      | 6       | 8,5     | 5       | 8,5      | -       |
| SE 15  | 45       | 64      | 5       | M8      | 100      | 80       | 25      | 112,5   | 25      | 30      | 8       | 8,5     | 6       | 10,5     | 10      |
| SE1 15 | 45       | 64      | 5       | M8      | 100      | 80       | 25      | 112,5   | 25      | 25      | 8       | 8,5     | 6       | 10,5     | -       |
| SE 18  | 58       | 79      | 7       | M10     | 100      | 80       | 30      | 115     | 30      | 35      | 10,5    | 8,5     | 8       | 10,5     | 12      |
| SE1 18 | 58       | 79      | 7       | M10     | 100      | 80       | 30      | 115     | 30      | 35      | 10,5    | 8,5     | 8       | 10,5     | -       |
| SE 27  | 78       | 108     | 8       | M12     | 130      | 100      | 50      | 155     | 40      | 52      | 15      | 10,5    | 10      | 12,5     | 16      |
| SE1 27 | 78       | 108     | 8       | M12     | 130      | 100      | 50      | 155     | 40      | 52      | 15      | 10,5    | 10      | 12,5     | -       |
| SE 38  | 95       | 140     | 10      | M16     | 175      | 140      | 60      | 205     | 40      | 66      | 15      | 12,5    | 12      | 20,5     | 19      |
| SE1 40 | 100      | 140     | 10      | M16     | 175      | 140      | 70      | 205     | 40      | 70      | 15      | 12,5    | 12      | 20,5     | -       |
| SE 45  | 115      | 200     | 12      | M20     | 225      | 180      | 70      | 260     | 50      | 80      | 18      | 12,5    | 12      | 20,5     | 20,5    |
| SE 50  | 130      | 210     | 20      | M24     | 250      | 200      | 80      | 290     | 60      | 78      | 20      | 17      | 17      | 20,5     | 20,5    |

| Typ           | Tekniska data |            |              |            |          |            |
|---------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|------------|
|               | F max N       |            | s max        |            | MA<br>Nm | Vikt<br>Kg |
|               | Normal<br>J1  | Hård<br>J2 | Normal<br>mm | Hård<br>mm |          |            |
| SE11/SE 11-G  | 80            | 106        | 40,0         | 30         | 10       | 0,20       |
| SE15/SE 15-G  | 135           | 168        | 50,0         | 40         | 25       | 0,40       |
| SE 15-W       | 81            | 101        | 50,0         | 40         | 25       | 0,40       |
| SE1 15        | 150           | 185        | 50,0         | 40         | 25       | 0,40       |
| SE 18/SE 18-G | 350           | 437        | 50,0         | 40         | 49       | 0,60       |
| SE 18-W       | 210           | 262        | 50,0         | 40         | 49       | 0,60       |
| SE1 18        | 400           | 500        | 50,0         | 40         | 49       | 0,70       |
| SE 27/SE 27-G | 800           | 1040       | 65,0         | 50         | 86       | 1,70       |
| SE 27-W       | 480           | 624        | 65,0         | 50         | 86       | 1,70       |
| SE1 27        | 860           | 1120       | 65,0         | 50         | 86       | 2,10       |
| SE 38/SE 38-G | 1500          | 1875       | 87,5         | 70         | 210      | 3,55       |
| SEW 38-W      | 900           | 1125       | 87,5         | 70         | 210      | 3,55       |
| SE1 40        | 1500          | 1880       | 87,5         | 70         | 210      | 4,30       |
| SE 45/SE 45-G | 2600          | 3250       | 112,5        | 90         | 410      | 6,40       |
| SE 45-W       | 1500          | 1950       | 112,5        | 90         | 410      | 6,40       |
| SE 50/SE 50-G | 4000          | 5000       | 125,0        | 100        | 750      | 9,00       |
| SE 50-W       | 2400          | 3000       | 125,0        | 100        | 750      | 9,00       |

Priser i kursiv stil lagerhålls ej.

Typ SE = Standardutförande, målad yta

Typ SE-G = Oljeresistent, förnicklad yta, gul märkning

Typ SE-W = Värmeresistent, målad yta, röd märkning

Typ SE-F = Frontmonterad

Typ SE-I = Rostfri