


 <b>FLENDER</b> Bocholt	<b>Pakete für N-EUPEX-Kupplungen</b> Ausführung normal und erhöht (80 Shore)	Ausgabe: Februar 1998
		<b>W 5760 DE</b>

Bezeichnungsbeispiel: Paket für N-EUPEX-Kupplung, Größe 68,  
Ausführung erhöht, nach Zeichnung 3 N 500 380,  
Werkstoff Perbunan, Waren-Nr. 390 481

EDV-Eintragung	390481	PAKET, ERH 68	3N 500380	PERBUNAN	Verwendete Norm	Datum
----------------	--------	---------------	-----------	----------	-----------------	-------

Schl.-Nr. der Benennung 1049 Maße in mm Ersatz für: W 5760 - 09.82

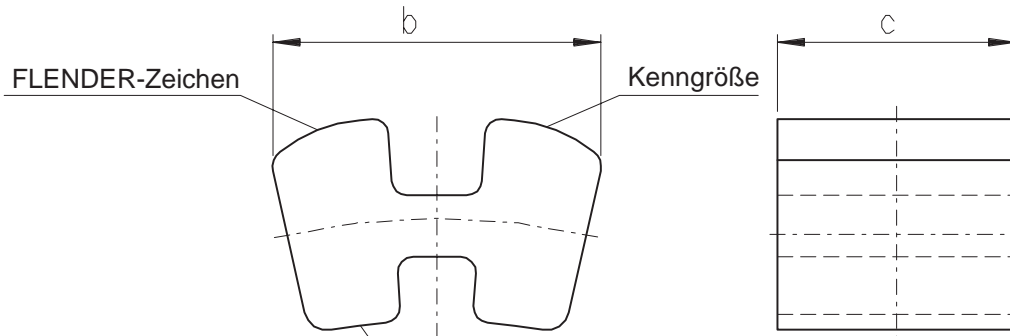

Farbkennzeichnung

normale Pakete: blauer Streifen (Größe 560 - 710 keine)  
erhöhte Pakete: gelber Streifen

Kenn- größe des Paketes	Verwend- ung in Kupp- lungs- größe	Anzahl Pakete- pro- Kupp- lung	c ≈	normal		erhöht		Gewicht pro Satz in kg			
				b ≈	Waren-Nr.	Zeichnungs- Nr.	b ≈		Waren- Nr.	Zeichnungs- Nr.	
68	58	4	9	24	390 218	7 N 5 243 544	24	390 481	3 N 500 380	0,012	
	68	5								0,015	
80	80	6	10	20	390 219	7 N 5 243 545	21,5	390 482	3 N 500 381	0,02	
95	95		12	26	390 220	7 N 5 243 546	27	390 483	3 N 500 382	0,03	
110	110		15	30	390 221	7 N 5 243 547	31	390 484	3 N 500 383	0,045	
125	125		18	33	390 222	7 N 5 243 548	34	390 485	3 N 500 384	0,06	
140	140		20	37	390 223	7 N 5 243 549	38	390 486	3 N 500 385	0,09	
160	160		7	22	37	390 224	7 N 5 243 550	38	390 487	3 N 500 386	0,12
180	180	8	24	37	390 225	7 N 5 243 551	38	390 488	3 N 500 387	0,17	
200	200		27	39	390 226	7 N 5 243 552	40	390 489	3 N 500 388	0,23	
225	225		31	43	390 227	7 N 5 243 553				0,3	
250	250		35	47	390 228	7 N 5 243 554				0,38	
280	280	10	39	54	390 229	7 N 5 243 555				0,55	
315	315		9	42	53	390 230	7 N 5 243 556				0,7
350	350		45	57	390 231	7 N 5 243 557				0,85	
400	400		48	62	390 232	7 N 5 243 558				1,2	
440	440		52	67	390 233	7 N 5 243 559				1,5	
480	480		56	75	390 234	7 N 5 243 560				2,1	
520	520		60	83	390 235	7 N 5 243 561				2,6	
560	560		69	78	390 494	3 N 5 229 326				3,6	
610	610	75	87	390 495	3 N 5 229 327				4,9		
660	660	82	94	390 496	3 N 5 229 328				6,3		
710	710	89	101	390 497	3 N 5 229 329				7,6		

**Werkstoff:** Perbunan, Härte 80 Shore

60 Shore-Pakete für N-EUPEX siehe W 5765.

Änderung 02.98: N-EUPEX-Kupplungen "normal" der Größen 68 bis 520 umgestellt (reduziertes Verdrehspiel).	Träger PZ6/NOR	Gez.	20.02.98	W.Niehaves
		Gepr.	25.02.98	Lüer

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)